Λεξικό, Union – Find

Διδάσκοντες: **Σ. Ζάχος, Δ. Φωτάκης**

Επιμέλεια διαφανειών: **Δ. Φωτάκης**

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πρόβλημα (ADT) Λεξικού

- Δυναμικά μεταβαλλόμενη συλλογή αντικειμένων που αναγνωρίζονται με «κλειδί» (π.χ. κατάλογοι, πίνακες ΒΔ).
- **Λεξικό** : συλλογή αντικειμένων με μοναδικό «κλειδί».
  - «Κλειδί»: αριθμός ή τύπος δεδομένων με ολική διάταξη.
  - Γενίκευση και για μη-μοναδικά κλειδιά.
- ADT λεξικού υποστηρίζει ακολουθίες λειτουργιών:
  - Αναζήτηση στοιχείου με κλειδί x
    - member(x): ελέγχει ύπαρξη στοιχείου με κλειδί x
    - search(x): επιστρέψει δείκτη σε θέσεις x
  - Εισαγωγή στοιχείου με κλειδί x
  - Διαγραφή στοιχείου με κλειδί x

Λειτουργίες Λεξικού

- Λεξικό υποστηρίζει λειτουργίες:
  - Αναζήτηση/εισαγωγή/διαγραφή στοιχείου με κλειδί *x*
  - Εκτύπωση στοιχείων σε αύξουσα / φθίνουσα σειρά
  - Προηγούμενο και επόμενο στοιχείο.
  - Μέγιστο και ελάχιστο στοιχείο.
  - k-οστό μικρότερο στοιχείο
  - Βοηθητικές λειτουργίες ...

Υλοποιήσεις Λεξικού

- Μη-ταξινομημένη διασυνδεδεμένη λίστα:
  - Εισαγωγή: $O(1)$
  - Αναζήτηση / τυχαία διαγραφή: $O(n)$
  - Κατάλληλη όταν συχνές εισαγωγές, σπάνιες αναζητήσεις / διαγραφές μεμονωμένες ή στο τέλος (π.χ. log file).
- Ταξινομημένος πίνακας:
  - (Δυαδική) αναζήτηση: $O(\log n)$
  - Στατική συλλογή : «εισαγωγή» $O(\log n)$ / στοιχείο
    Χρόνος ταξινόμησης : $O(n \log n)$
  - Δυναμική συλλογή : εισαγωγή / διαγραφή $O(n)$
  - Κατάλληλη όταν συχνές αναζητήσεις και δεδομένα μεταβάλλονται σπάνια (π.χ. αγγλο-ελληνικό λεξικό).

Υλοποιήσεις Λεξικού

- Ζυγισμένο (Δυαδικό) Δέντρο Αναζήτησης:
  - Αναζήτηση / εισαγωγή / διαγραφή: $O(\log n)$
  - Μέγιστο / ελάχιστο / προηγούμενο / επόμενο / k-οστό: $O(\log n)$
  - Range queries σε γραμμικό χρόνο.
  - Πλήρως δυναμική – επιπλέον χώρος για δείκτες!
- Πίνακας Κατακερματισμού (hashing):
  - Αναζήτηση / διαγραφή : $O(1)$
  - Εισαγωγή : $O(1)$ expected amortized, $O(\log n)$ (ακόμη και $O(1)$) whp., $O(n)$ χ.π.
  - Δεν υποστηρίζει αποδοτικά άλλες λειτουργίες.
  - Δυναμική – επιπλέον χώρος στον πίνακα (util ≈ 50%)

Διαχείριση Διαμερίσεων Συνόλου

- Στοιχεία σύμπαντος διαμερίζονται σε κλάσεις ισοδυναμίας που μεταβάλλονται δυναμικά με ένωση.
- Λειτουργίες:
  - Εύρεση find(x): αντιπρόσωπο κλάσης όπου ανήκει x.
  - Ένωση union(x, y): ένωση κλάσεων όπου ανήκουν x και y.

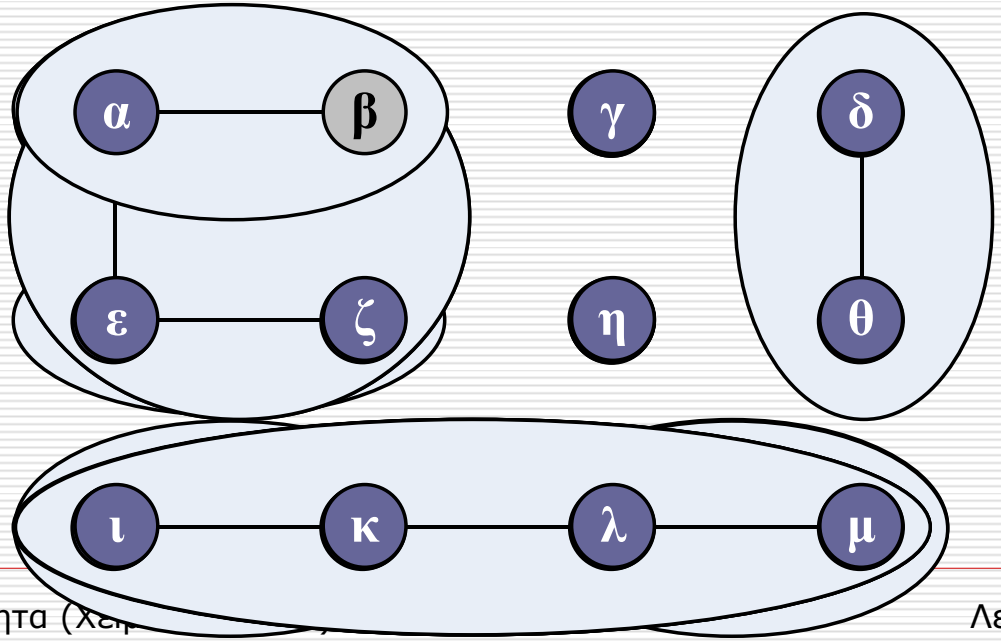

Πρόβλημα Union – Find

- Στοιχεία $U = \{1, 2, \ldots, n\}$ αρχικά σε n κλάσεις.
  - Κάθε κλάση προσδιορίζεται από στοιχείο – αντιπρόσωπο.
- find(x): αντιπρόσωπος κλάσης όπου ανήκει x.
  - Διατηρούμε μοναδικό αντιπρόσωπο για κάθε κλάση.
- union(x, y): αντικατάσταση (αντιπροσώπων) κλάσεων x και y με κλάση που προκύπτει από ένωση.
  - Ελέγχουμε αν x και y ανήκουν σε διαφορετική κλάση.
  - Νέος αντιπρόσωπος από τους αντιπροσώπους κλάσεων x, y
  - Πάντα διαμέριση του U σε κλάσεις.
  - $\leq n - 1$ ενώσεις (μετά από $n - 1$, μία μόνο κλάση).
- Δομή δεδομένων που ελαχιστοποιεί συνολικό χρόνο για ακολουθία m ευρέσεων και $n - 1$ ενώσεων.

Αναπαράσταση Δέντρου & Δάσους

- Πίνακας γονέων A[1...n] για δέντρο με ρίζα και n κόμβους:
  - A[i] = j ανν j πατέρας του i στο δέντρο.
  - A[ρίζας] = ρίζα (ή -1).
  - Όμοια για δάσος όπου κάθε δέντρο έχει ρίζα.

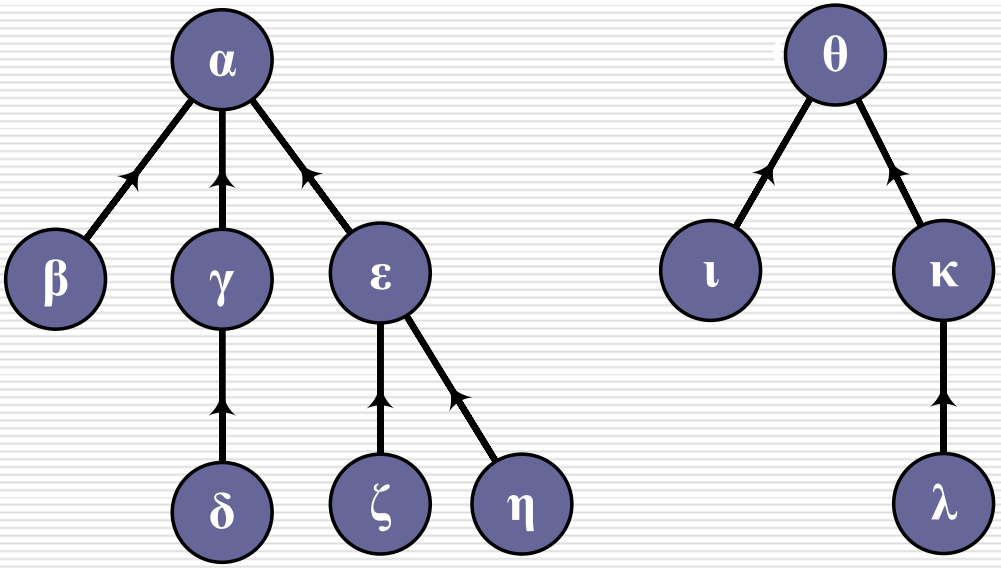

α	α	α	γ	α	ε	ε	θ	θ	θ	κ
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ

Αναπαράσταση με Δέντρα

- Κλάση: **δέντρο** με **ρίζα** το στοιχείο-**αντιπρόσωπο**.
  - Όνομα ρίζας.
  - Μέγεθος κλάσης.
- Στοιχείο: **κόμβος** δέντρου με πεδία
  - Όνομα στοιχείου.
  - Όνομα γονέα: όνομα προηγούμενου στοιχείου στο μονοπάτι προς τη ρίζα-αντιπρόσωπο.
- Αναπαράσταση με πίνακα γονέων:
  - A[x] : γονέας στοιχείου x.
  - Ρίζα – στοιχείο αντιπρόσωπος έχει A[x] = x και επιπλέον πεδίο size.

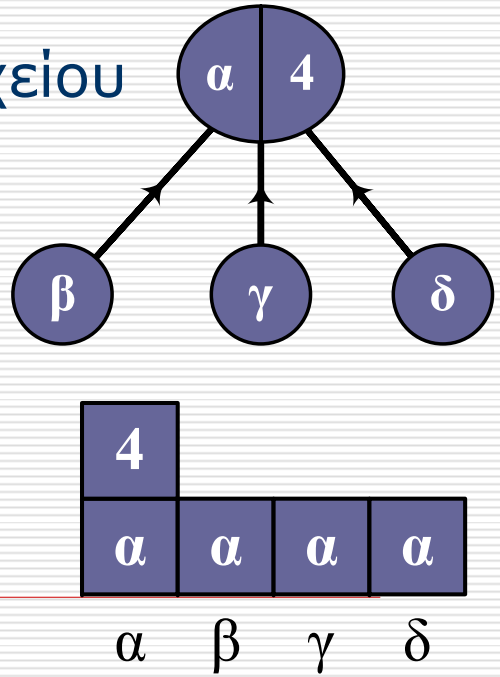

Αναπαράσταση με Δέντρα

- find(x): ακολουθούμε δείκτες σε γονέα μέχρι τη ρίζα.

```
elem find(elem x) {
    while (x != A[x])
        x = A[x];
    return(x); }
```

- union(x, y): x και y αντιπρόσωποι διαφορετικών συνόλων
  - Συνένωση δέντρων: ρίζα 1ου συν. γίνεται γονέας ρίζας 2ου συν.
  - Ενημέρωση μεγέθους

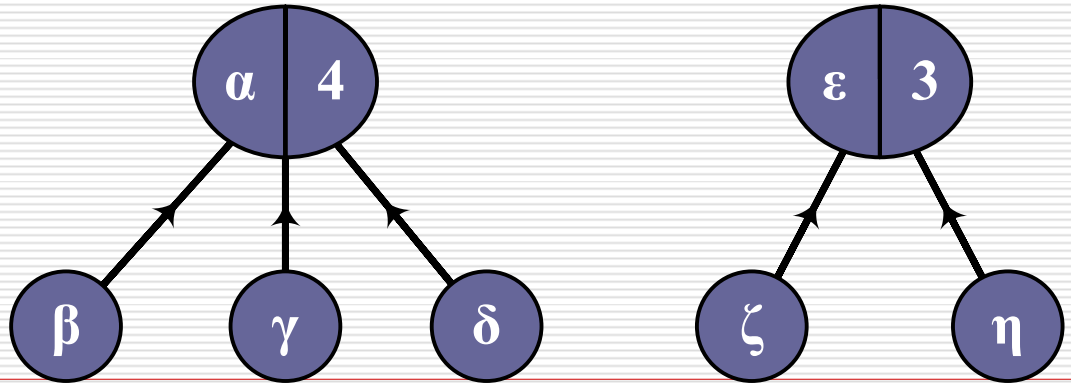

Ένωση

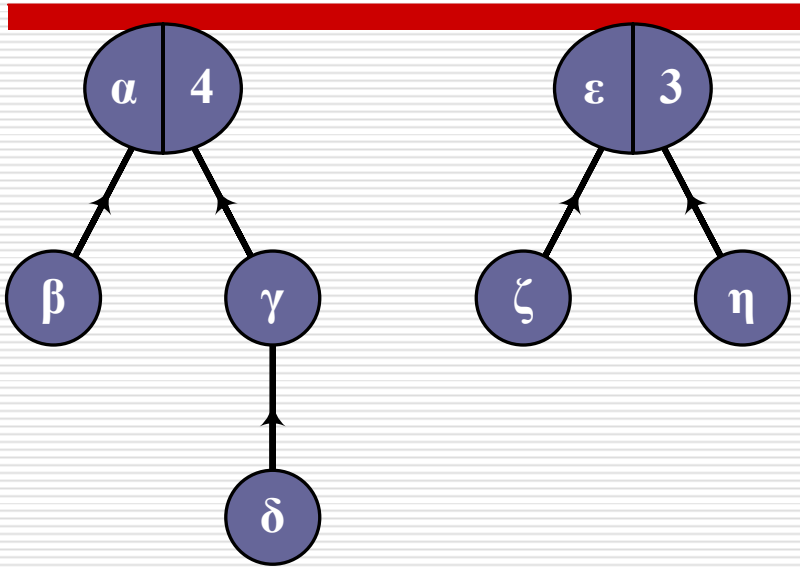


```
unionTree(elem x, elem y) {
    if (x == y) return;
    A[y] = x;
    A[x].size += A[y].size; }
```

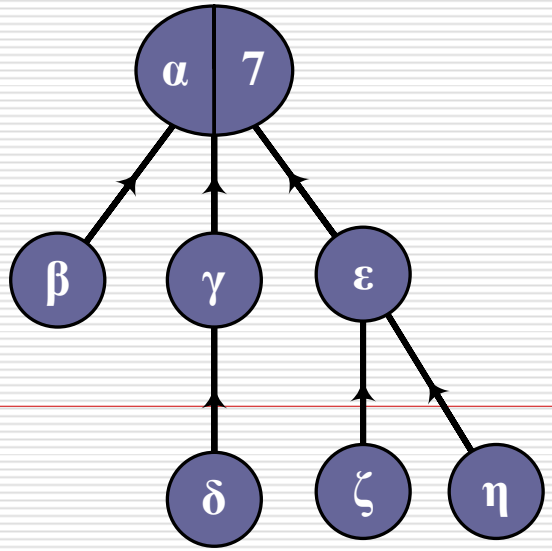

Απόδοση

- Χρόνος χ.π. για *m* finds και *n* unions: $O(m\,n + n)$
  - Union : O(1) χρόνος.
  - Find : O(ύψος δέντρου)
    - Χειρότερη περίπτωση: ύψος = $n - 1$
      - union(n-1, n), union(n-2, n-1), union(n-3, n-2), union(n-4, n-3), …, union(3, 2), union(1, 2).
- Απλή δομή, εύκολη υλοποίηση, αλλά ακριβό find!

Βεβαρυμένη Ένωση

- «Δεύτερο» σύνολο αυτό με τα λιγότερα στοιχεία.
  - Λογαριθμικό ύψος δέντρου : O(log *n*).
  - Βεβαρυμένη ένωση: δέντρο ύψους *h* έχει ≥ 2^h στοιχεία.
- Απόδειξη με επαγωγή:
  - Ισχύει για h = 0 (δέντρο ενός στοιχείου).
  - Ένωση δέντρων *x* και *y* με ύψη h_x , h_y , και στοιχεία $s_x \geq s_y$
  - Επαγωγικά, υποθέτουμε $s \geq 2^h$ (για *x* και *y*)
    - Ύψος ένωσης = h_x : στοιχεία ένωσης ≥ $2^{\text{ύψος}}$
    - Ύψος ένωσης = $h_y + 1$: στοιχεία ένωσης ≥ $2\, s_y \geq 2^{\text{ύψος}}$
- Χρόνος χ.π. για *m* finds και *n* unions: O(*m* log *n* + *n*)
  - Απλή υλοποίηση και αποδεκτή απόδοση.

Σύμπτυξη Μονοπατιών

- Find ακριβό γιατί στοιχεία μακριά από ρίζα.
- Σύμπτυξη μονοπατιού όταν find(x):
  - Όλοι οι πρόγονοι του x (και το x) γίνονται παιδιά ρίζας.
  - Δέντρο «κονταίνει» (όχι επιβάρυνση ασυμπτωτικού χρόνου).
  - Στο μέλλον, θα βρίσκουμε σύνολο των στοιχείων γρήγορα.

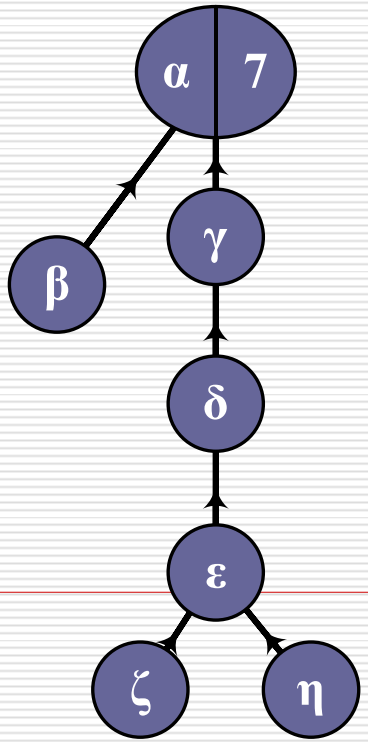

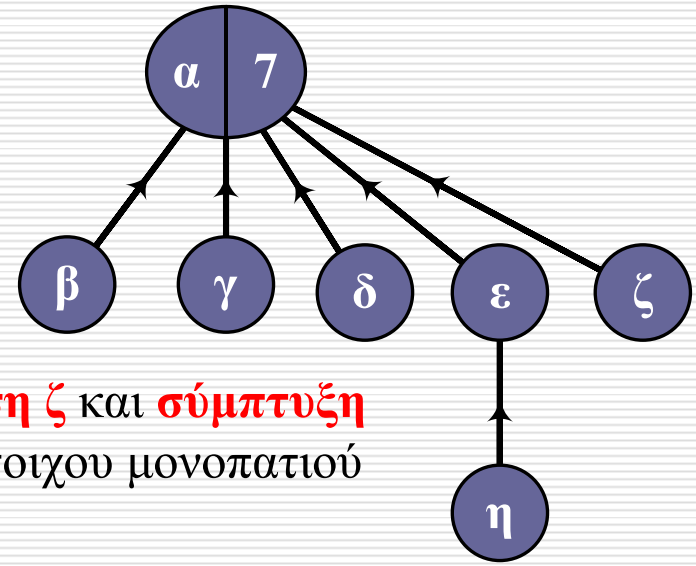

Εύρεση ζ και **σύμπτυξη**
αντίστοιχου μονοπατιού

Σύμπτυξη Μονοπατιών

```
elem findTreePathCompression(elem x) {
    if (x != A[x])
        A[x] = findTreePathCompression(A[x]);
    return(A[x]);    }
```

- Ανεβαίνουμε μέχρι ρίζα.
- Επιστρέφοντας μέχρι *x*, όλοι οι δείκτες γονεων τίθενται να δείχνουν στη ρίζα.

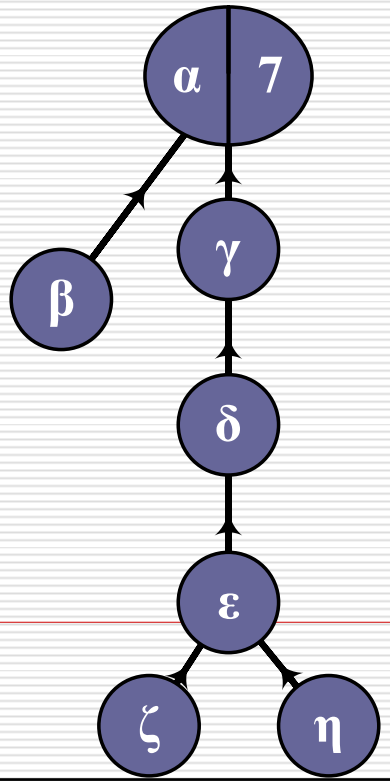

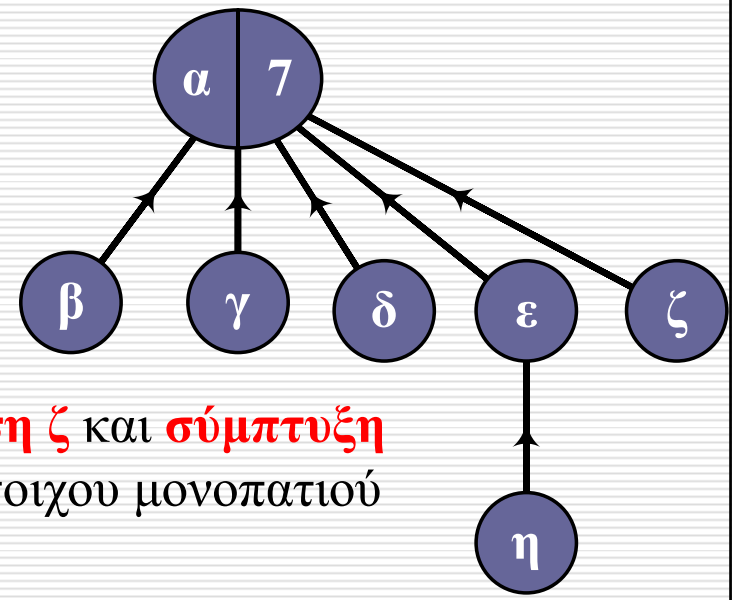

Εύρεση ζ και **σύμπτυξη** αντίστοιχου μονοπατιού

Απόδοση

- Δέντρα, βεβαρυμένη ένωση, και σύμπτυξη μονοπατιών.
- Χρόνος χ.π. για $m \geq n$ finds και n unions: $O(m\, \alpha(n, m))$
  - $\alpha(n, m)$: αντίστροφη συνάρτηση Ackermann.
  - Μεγαλώνει εξαιρετικά αργά!
  - Στην πράξη, μπορεί να θεωρηθεί σταθερά.
- Απλή δομή, εύκολη υλοποίηση, και ουσιαστικά γραμμικός χρόνος!